

## PFLEGEANLEITUNG FÜR KÜCHENFRONTEN UND -MÖBEL

Jedes Produkt braucht die richtige Pflege. Damit Sie über viele Jahre Freude an Ihrer Küchenfront haben, sind untenstehende Hinweise zu beachten. Eine Küche wie neu zu erhalten – nichts ist leichter. Denn die Oberflächen sind besonders pflegeleicht und weitgehend unempfindlich gegenüber allen im Haushalt gebräuchlichen Säuren, Fetten, Laugen und Alkohol. Für die von Zeit zu Zeit unvermeidliche Reinigung sollten Sie folgende Hinweise beachten:

### **Kunststoff- / Kunstharzfronten**

Mit feuchtem Putztuch oder einem milden, flüssigen Spülmittel reinigen. Säure, Politur, Wachs oder scharfe Putzmittel sind ungeeignet. Kunststoff-/Kunstharz-Fronten pflegen Sie am besten mit einem weichen, feuchten Reinigungstuch. Zum Säubern hartnäckiger Schmutzstellen verwenden Sie bitte nur einen milden haushaltsüblichen Flüssigreiniger (z.B. Glasreiniger). Nach dem Reinigen mit weichem Tuch trockenreiben.

### **Holzfronten**

Bei leichter Verschmutzung mit angefeuchtetem weichem Tuch reinigen. Trockenreiben wird unbedingt empfohlen. Holzfronten in Massivholz aber auch mit Furnier haben eine spezielle Oberflächenbehandlung, die sehr widerstandsfähig und deswegen abriebfest ist. Auf keinen Fall sollten Sie Möbelpolitur verwenden. Eintrocknete Fett- oder Fruchtsaft-Rückstände können zu dauerhaften Beschädigungen führen.

### **Lackfronten**

Lackfronten haben einen mehrschichtigen Aufbau mit abschliessenden Lack-Schutzschichten. Pflegen Sie diese Flächen wie die Oberflächen bei Holzfronten. Für das Reinigen von lackierten Fronten eignet sich am besten unser Mikrofaser Tuch, welches Sie in unserem Web-Shop beziehen können ([www.eisenring-service.ch/shop](http://www.eisenring-service.ch/shop)).

### **Innenraum der Schränke**

Reinigen Sie die Innenräume wie die Kunststoff-/ Kunstharzfronten.

### **Einbauapparate / Glaskeramik**

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der Apparatehersteller.

### **Unsachgemässe Behandlung**

Die Reinigung der Fronten und Korpus Teile mit einem (Hoch-) Dampfreiniger ist nicht geeignet. Eventuelle Folgeschäden werden unsererseits abgelehnt.


### **Grundsätzlich zu beachten**

Bitte verwenden Sie keine scheuernde oder schleifende Reinigungsmittel. Alle Kanten sollen besonders schonend behandelt werden, weil diese beim Wischen zwangsläufig stärker beansprucht werden. Alle Flächen immer ganz und gleichmässig behandeln. Keine Möbelpolitur verwenden, da diese ungeeignete Lösungsmittel enthalten könnte.


## FRONTEN AUSRICHTEN UND EINSTELLEN

Da sich durch den täglichen Gebrauch der Küche die Fronten im Laufe der Zeit etwas verstellen können, bitten wir um Verständnis, dass das Richten der Fronten nicht in die Garantieleistung fällt. Sie können die Scharniere jedoch ganz einfach selber aushängen, einhängen oder richten.


### Fronten aushängen

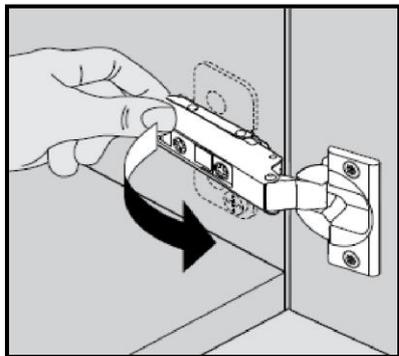


### Fronten einhängen

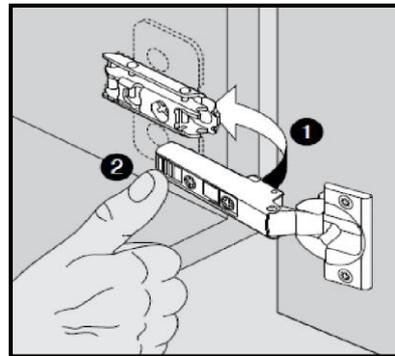


### In der Höhe ausrichten

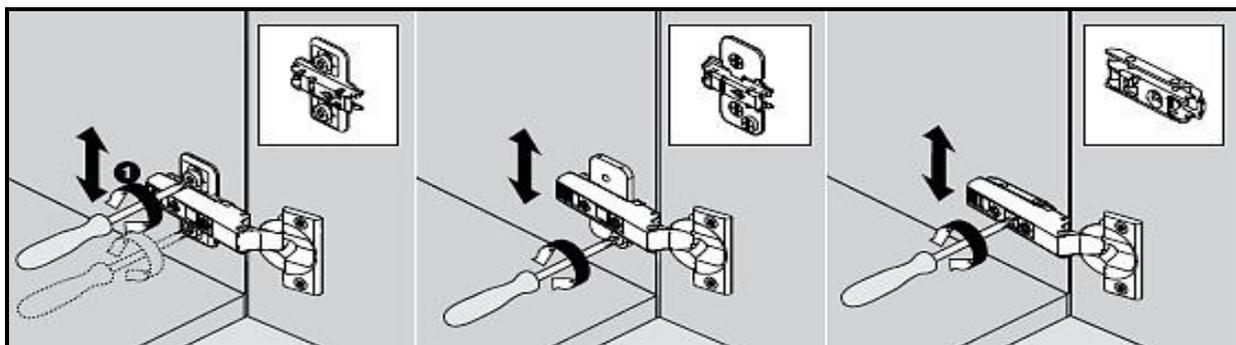

### In der Tiefe ausrichten

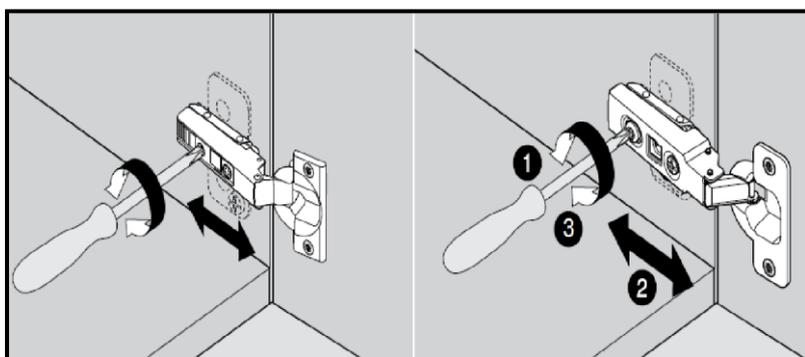

### In der Breite ausrichten

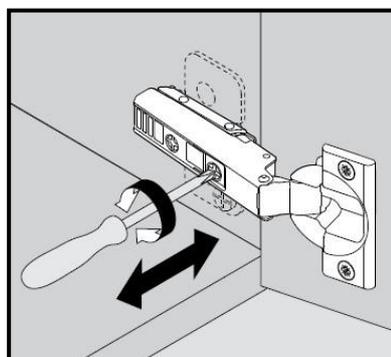

## PFLEGEANLEITUNG FÜR FLÄCHEN AUS GLAS

### Tägliche Pflege

Bei der Glasreinigung ist stets mit viel sauberem Wasser zu arbeiten, um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für die erste Reinigung nach Bauabschluss. Zur Reinigung sind Mikrofaser-Lappen, Leder und Gummischaber geeignet. Für hartnäckige, fettige Flecken empfehlen wir, flüssige Gallseife oder Zitronensteinreiniger zu verwenden. Ebenfalls bewährt haben sich Fleckenradierer wie etwa „Scotch Brite“ von 3M. Es handelt sich dabei um einen Naturfaser- Reinigungs-Schwamm, der befeuchtet werden muss, um die Flecken anschliessend ausradieren zu können. Beim Einsatz von Schwämmen der Marke Scotch-Brite 3M darf ausschliesslich der Typ mit der Aufschrift «Kratzt nicht» (blaues oder weisses Vlies – keinesfalls grünes Vlies!) verwendet werden.

Als Reinigungsmittel eignet sich lauwarmes Wasser, eventuell mit etwas Spiritus versetzt. Starke Verschmutzungen oder Kalkablagerungen können direkt mit Putzessig, Kalkentferner oder Zitronenstein gereinigt werden. Diese dazu 2 -3 Minuten einwirken lassen und dann spülen. Bitte achten Sie darauf, dass keine Rückstände des Reinigungsmittels auf der Oberfläche verbleiben. Die gesamte Glasfläche sollte in einem Zug gereinigt werden, damit sich keine «Wolken» bilden. Um Kalkrückstände zu vermeiden, sollten die gereinigten Oberflächen getrocknet werden. Zeitungspapier sowie salmiak- und ammoniakhaltige Putzmittel sind nicht empfehlenswert. Alkalische Laugen, Säuren und fluoridhaltige Mittel dürfen auf keinen Fall angewendet werden.

### Erstreinigung nach Bauabschluss

Sehr starke Verschmutzungen können mit Bimssteinpulver gereinigt werden. Es ist in Drogerien erhältlich. Glasoberfläche zunächst mit viel Wasser und mit Mikrofaser Tuch reinigen, um eine Beschädigung der Glasfläche durch Sandkörner auszuschliessen. Das Pulver mit Wasser zu einem Brei anrühren und die Glasflächen grosszügig damit einreiben. Anschliessend mit viel Wasser abspülen. Die Glasoberfläche ist zunächst mit viel Wasser und mit Mikrofaser Tuch zu reinigen, um eine Beschädigung der Glasfläche durch Sandkörner auszuschliessen. Das Mittel mit einem feuchten Kunststoffschwamm leicht und sehr dünn auftragen. In 50 bis 60 Sekunden bildet sich ein weisslicher Film, der mit einem weichen Baumwolltuch mühelos entfernt werden kann. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist das Reinigungsmittel direkt mit einem weichen Baumwolltuch aufzutragen und zu polieren.

### Vorsichtsmassnahmen

Thermisch vorgespanntes Glas ist sehr robust und gleichzeitig zerbrechlich. Bei Beschädigung der Glaskanten oder der Glasoberflächen wird das Spannungsgleichgewicht im Glas zerstört, und es kommt zum Glasbruch. Dieser kann sofort oder Stunden bzw. Tage später auftreten. Harte Stösse und Schläge sind deshalb unbedingt zu vermeiden, denn jede Oberfläche kann zerkratzt werden, selbstverständlich auch jene aus Glas. Vor allem auf glänzenden Glasflächen sind Kratzer besonders gut sichtbar.

### Wärmebeständigkeit

Thermisch vorgespanntes Glas hat eine sehr wärmebeständige Eigenschaft. Wir empfehlen aber trotzdem, stets Pfannenunterlagen zu verwenden und heisse Pfannen grundsätzlich nicht direkt vom Herd auf Glasplatten zu stellen. Neben der grossen Hitze besteht die Gefahr von Kratzern.

## PFLEGEANLEITUNG FÜR FLÄCHEN AUS BETON

Unser Beton weist typische Schattierungen sowie unterschiedliche Strukturen in den Flächen auf. Kleine Löcher oder Haarrisse, sowie dunkle oder helle Stellen in der Fläche sind natürliche Merkmale des Betons und fertigungstechnisch arttypisch. Das Material besitzt eine sehr hohe Dichte und somit eine sehr lange Lebensdauer.

### **Versiegelte Oberfläche**

Bei Auslieferung des Betons wird dieser mit einer Versiegelung (vierfacher PU-Schutz) versehen. Die versiegelte Oberfläche ist resistent gegenüber Flüssigkeiten und Säure. Bei Beschädigungen der Oberfläche muss diese unverzüglich fachmännisch geschlossen werden. Bitte informieren sie ihren Fachhandel.

### **Tägliche Pflege**

Die tägliche Pflege des Betons erfolgt mit lauwarmen Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln (z.B. Geschirr Spülmittel). Bitte benutzen Sie keinen Spiritus oder Verdünner, da es dadurch zur Fleckenbildung kommen kann. Hartnäckige Kalkablagerungen können mit verdünntem Essig (1:10) entfernt werden.

Bitte benutzen sie keine Topfschwämme, Stahlbürsten oder ähnliche scharfe Gegenstände zur Reinigung des Betons. Es können matte Stellen entstehen.